




**системы
контроля**

приборостроительное предприятие

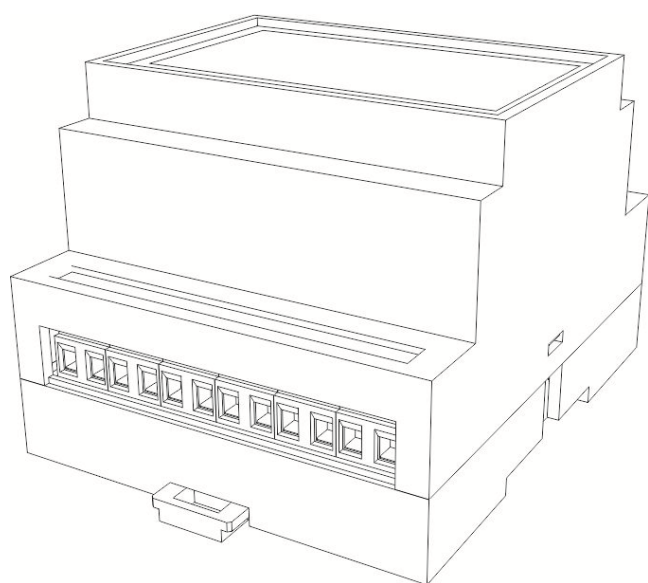

Блок аналоговых выходов

БАВ4А1-4U

Паспорт

Описание и назначение

Блок аналоговых выходов БАВ4А1-4U предназначен для совместной работы с регуляторами температуры Термодат. Имеет 4 аналоговых (токовых) выхода, выходной ток от 0 до 20 мА.





Может работать в режиме трансляции измеренного значения (ток пропорционален измеренной величине) и в режиме управления (ток пропорционален мощности). Режим работы выходов определяется регулятором Термодат. Обеспечивает вывод токового сигнала в заданном диапазоне (0...5 мА, 4...20 мА и др.) Диапазон выводимого токового сигнала также задается регулятором Термодат.

БАВ4А1-4U следует подключать к прибору Термодат экранированной витой парой. Расстояние между прибором Термодат и БАВ4А1-4U не должно превышать 1000 м.

Технические характеристики

Выходной ток	От 0 до 20 мА
Питание	~230 В, 50 Гц
Сопротивление нагрузки	не более 500 Ом
Условия эксплуатации	+5...+45°С 5...90 % влажность

Габаритные размеры

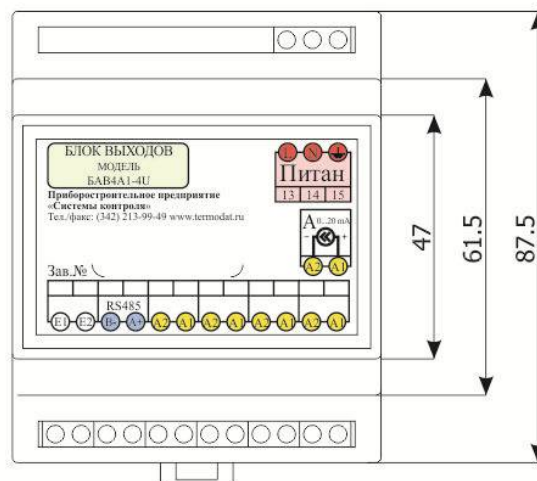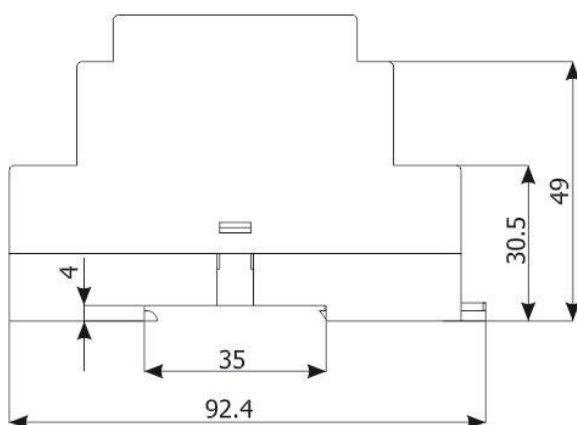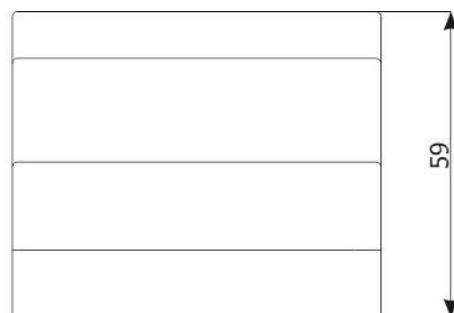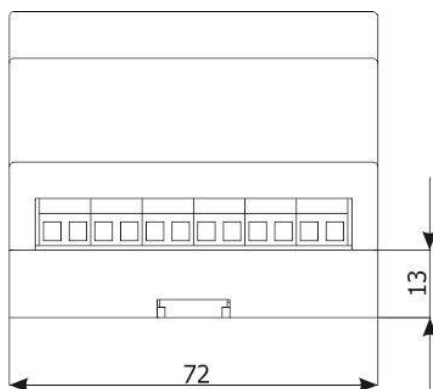

Свидетельство о приемке

соответствует требованиям конструкторской документации,
ГОСТ Р 52931-2008 и признан годным для эксплуатации.

М. П.

Дата продажи: _____

Представитель ОТК _____

Схема подключения

