


Разъем термопарный РТХА




Соединение вилка-розетка типа ХА (хромель-алюмель) для удлинения проводов типа ХА.

Характеристики

Поддерживаемый тип провода	ХА
Температура эксплуатации	от -40 до +110С
Материал корпуса	Термопластик
Сечение жилы	от 0,2 мм до 0,8 мм
Максимальный диаметр провода	4,5 мм

Конструктивные исполнения

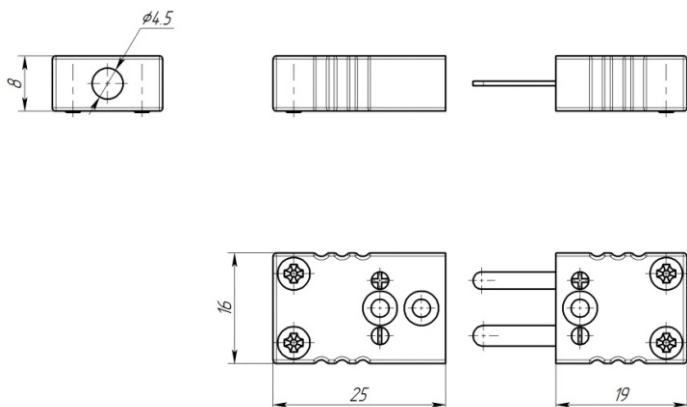

Разъем термопарный РТХА/К

Соединение вилка-розетка типа ХА (хромель-алюмель) для удлинения проводов типа ХА. Керамическая конструкция для тяжелых условий эксплуатации.

Характеристики

Поддерживаемый тип провода	ХА
Температура эксплуатации	до +650С
Материал корпуса	керамика
Сечение жилы	от 0,2 мм до 0,8 мм
Максимальный диаметр провода	4,5 мм